
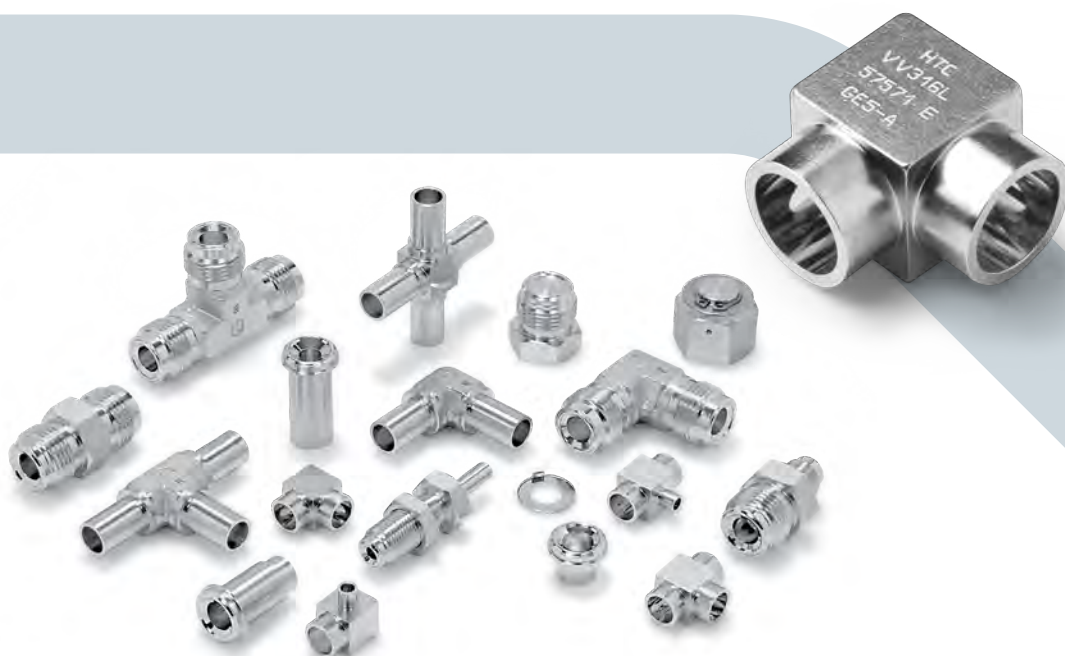


ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДЕТАЛИ

НТС®

АРМАТУРА ДЛЯ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТОРЦЕВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ

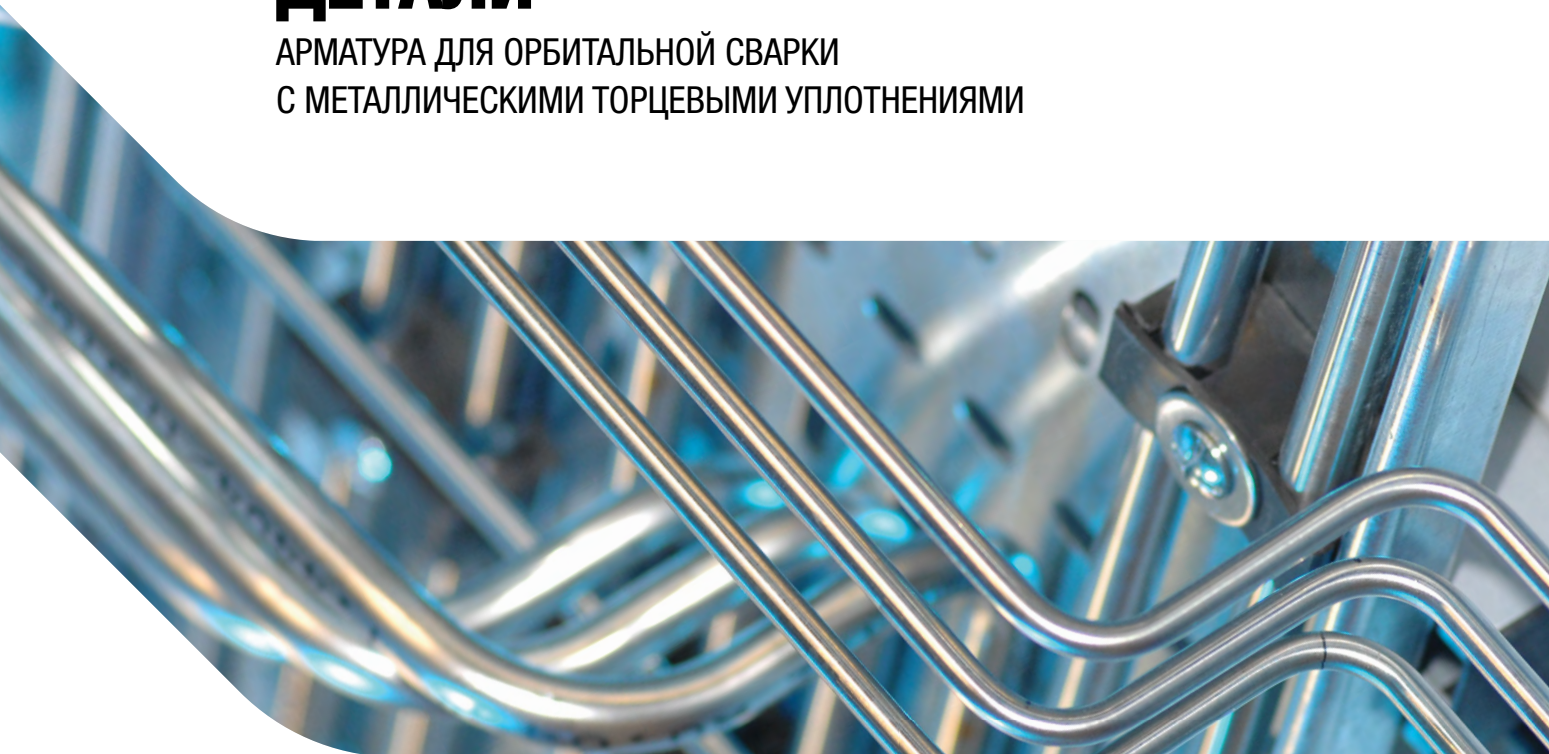

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подразделение **HAM-LET/HTC®** специализируется на разработке и производстве высококачественной трубопроводной и запорной арматуры для рабочих сред (газов и жидкостей) высокой и сверхвысокой степени чистоты.

Объединив усилия, высококвалифицированные инженеры и технологи компании **HTC®** смогли создать целую серию изделий, отвечающих высочайшим требованиям полупроводниковой, биотехнологической и фармацевтической отраслей промышленности.

Подразделение **HAM-LET/HTC®** является лидером в производстве трубопроводной и запорной арматуры для производств, где необходима повышенная степень чистоты, и последовательно внедряет крупные передовые разработки в этой области. Кроме того, подразделение **HTC®** открыло новые пути в развитии технологии чистовой обработки поверхности, внедрив усовершенствованные методики электролитической полировки.

ПОКРЫТИЕ

Все внутренние резьбы имеют серебряное покрытие для лучшей устойчивости к износу при многократных разборках и сборках соединителя. Такое высококачественное покрытие снижает момент затяжки при сборке. Стандарт соответствия: в соответствии и превосходит военный стандарт: QQ-S-365.

Примечание. Не применяйте никаких видов кислотосодержащих очищающих средств и (или) составов для электрополировки внутренних резьб фитингов. Такие растворы разрушают серебряное покрытие и аннулируют все указанные или предусмотренные гарантийные обязательства.

СВАРКА

Виды сварных соединений: сварка встык, сварка встык с буртом, сварка вразруб. Стандарты соответствия: все соединения под сварку изготавливаются в соответствии с SEMI F75, F81.

ИСПЫТАНИЯ

Компания HAM-LET применяет стандарты ASTM, ANSI, ASME, ISO, SEMI и SEMASPEC для испытания и оценки процессов и их результатов.

ЯПОНСКИЕ СТАНДАРТЫ

По специальному заказу HAM-LET может изготовить изделия линии HTC® в соответствии с различными японскими стандартами:

- Промышленный стандарт для низкоуглеродистых материалов (JIS)
- Стандарт для толщины стенок
- Стандарт для твердости материалов

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ИЗДЕЛИЯ	МАТЕРИАЛ	°F	°C
Арматура HTC® с торцевыми уплотнениями	Нерж. сталь 316L	1000	538
	Нерж. сталь 316L, ВДП либо ВИП/ВДП(1)	1000	538
Приварная арматура HTC®	Нерж. сталь 316L	1000	538
	Нерж. сталь 316L, ВДП либо ВИП/ВДП(1)	1000	538
Прокладки HTC®	Нерж. сталь 316	1000	538
	НИКЕЛЬ	1000	538

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПО ГЕЛИЮ

Все изделия HAM-LET с торцевыми уплотнениями проходят испытания на герметичность, максимальный показатель утечки — не более 4×10^{-9} ст. см³/с для прокладок с серебряным покрытием и 4×10^{-11} ст. см³/с — для прокладок без покрытия.

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Стандарт соответствия: ANSI B46.1 и ISO 4288.

АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ

Анализ SEM/EDX (использование сканирующего электронного микроскопа совместно с энергодисперсионным рентгенографическим анализом) применяется для контроля дефектов поверхности по ASTM F1372 и ASTM F1375.

ИСПЫТАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВЛАГИ

По стандарту ASTM F1397.

ИСПЫТАНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ

Основывается на Semaspec 90120390 B.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Для изделий сверхвысокой степени чистоты (UHP) используется электрополировка поверхностей по собственной технологии для достижения и превышения требований стандартов Sematec по чистоте поверхности и коррозионной стойкости. Все параметры измеряются SEM, AUGER, ESCA.

Стандарт соответствия: SEMI F19; E49.9; SEMASPEC 91060573A-STD.

ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ

По № H9800.

Стандарт соответствия: SEMI E49.3.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все компоненты HTC® имеют кодировку материала для обеспечения их прослеживаемости.

СБОРКА

В соответствии с SEMI E49.6.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект стопорных зажимов Grip kit, пластиковый протектор бурта.

УПАКОВКА

Каждый компонент, прошедший электрополировку, имеет двойную упаковку, которая обеспечивает его чистоту и защиту от попадания грязи извне. Внутренняя вакуумная оболочка изготовлена из нейлона 6. Материалом внешней оболочки является полиэтилен.

Стандарт соответствия: SEMI E49.1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ISO 9001, сертификация по S.I.I.

ФИТИНГИ HTC®

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ

Изделия	Материал	Размер	Толщина стенки	Допустимое давление	
				фунт/кв. дюйм (изб.)	бар
Фитинги HTC®	Нерж. сталь 316L или 316LV	1/8	0,028	8550	590
		1/4	0,035	5200	359
		3/8	0,035	3350	231
		1/2	0,049	3750	259
		3/4*	0,065	3350	231
		3/4*	0,049	2400	165
		1*	0,065	2400	165


* Размеры 3/4 дюйма и 1 дюйм являются нестандартными и изготавливаются на заказ

Рабочее давление рассчитывается в соответствии с нормами и правилами для трубопроводов, работающих под давлением ASME-B31.1, для арматуры из нержавеющей стали. Расчет проводился с запасом прочности 4:1.

В каталоге указано давление при комнатной температуре.

⁽¹⁾ По стандарту SEMI F20-0305

СБОРКА НИППЕЛЕЙ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

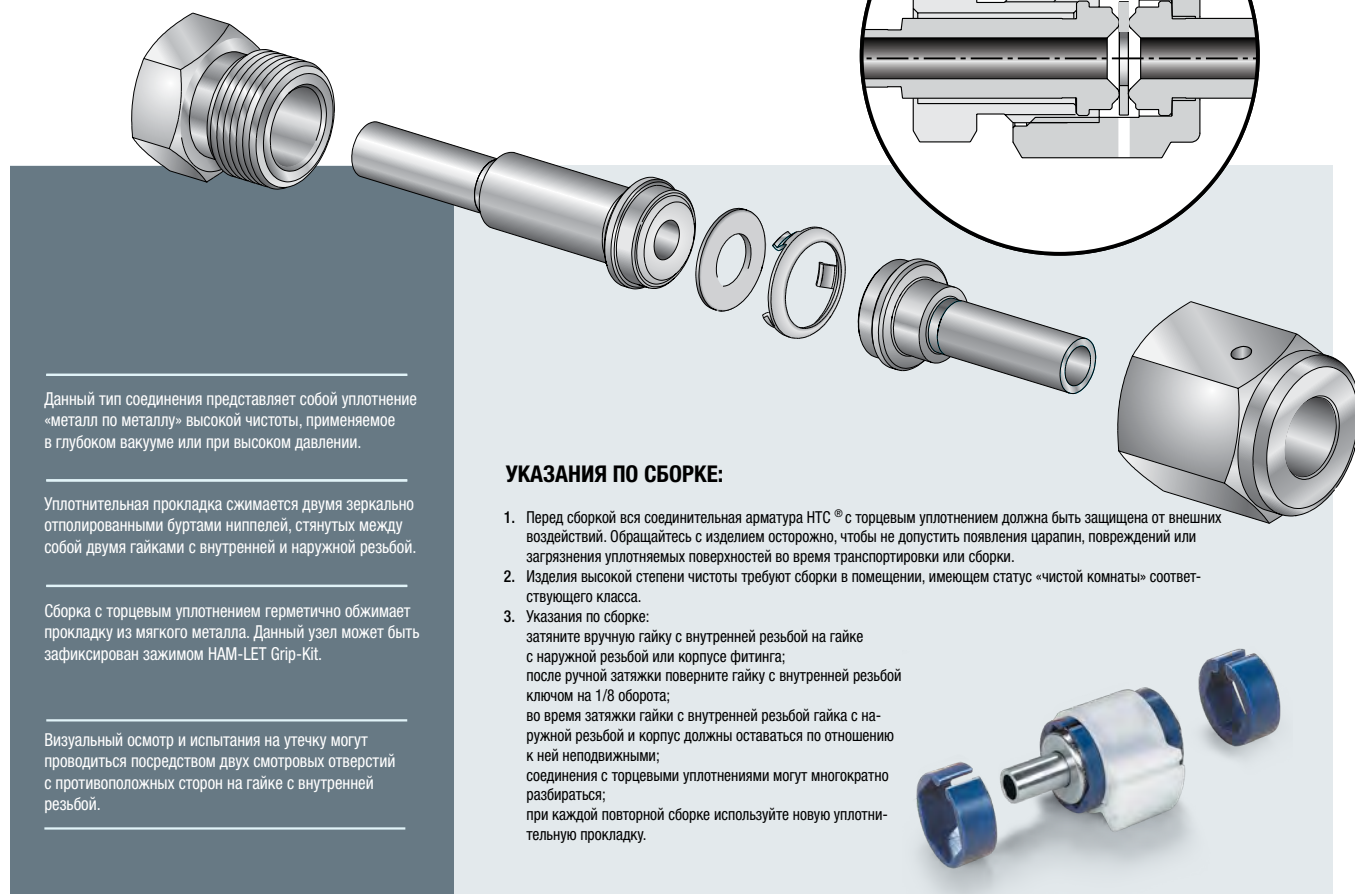

МАТЕРИАЛ

ИЗДЕЛИЯ	СТЕПЕНЬ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ «Е»			СТЕПЕНЬ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ «Н»		
	ОБРАБОТКА	Ra (микродюйм)		ОБРАБОТКА	Ra (микродюйм)	
		МАКС.	СРЕДН.		МАКС.	СРЕДН.
НИППЕЛИ	С ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКОЙ	10	5	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКИ	15	10
МИНИ-ФИТИНГИ ПОД СВАРКУ ВСТЫК	С ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКОЙ	10	5	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКИ	15	10
ФАСОННЫЕ МУФТЫ	С ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКОЙ	10	5	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКИ	20	15
УДЛИНЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ПОД ПРИВАРКУ	С ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКОЙ	10	5	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКИ	15	10
ПРЯМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ	С ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКОЙ	10	5	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКИ	20	15

* Степень «Е» — электрополировка ** Степень «Н» — без электрополировки

НИППЕЛИ

НИППЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ
Без бурта
GL-W



521

**МИНИ-НИППЕЛЬ
УКОРОЧЕННЫЙ**
С буртом
MGS-S



524

НИППЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ
С буртом
GL-S



521

**НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ
К LET-LOK®**
AG



524

**НИППЕЛЬ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
Без бурта
GM-W



522

**НИППЕЛЬ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
Укороченный, без бурта
MG-W



524

НИППЕЛЬ УКОРОЧЕННЫЙ
Без бурта
GS-W



522

**НИППЕЛЬ СО СВАРНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ВРАСТРУБ**
GSW



525

НИППЕЛЬ УКОРОЧЕННЫЙ
С буртом
GS-S



523

**МИНИ-НИППЕЛЬ
УКОРОЧЕННЫЙ**
Без бурта
MGS-W



523

ФАСОННЫЕ МУФТЫ

КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА
EU



526

ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ
TU



526

КРЕСТОВИНА ПРОХОДНАЯ
CU



526

**КОЛЕНО С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
EM



527

ПРЯМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

**МУФТА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
UM



528

**СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ — УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**
CMOB



530

**МУФТА УКОРОЧЕННАЯ
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ
ПОД ТРУБКУ**
Без бурта
SBHUT-W



532

**МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**
RUM



528

**СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ — ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ NPT**
FC



530

**СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ — НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT**
CM



528

**МУФТА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ — LET-LOK**
UGL



530

**МУФТА ПРОХОДНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА ПАНЕЛИ**
BU



529

**МУФТА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ — LET-LOK®
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ**
BUL



531

**МУФТА УКОРОЧЕННАЯ
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ**
SBU



529

**МУФТА УКОРОЧЕННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ —
LET-LOK® И КРЕПЛЕНИЕМ
НА ПАНЕЛИ**
SBUL



531

**СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА ПАНЕЛИ И НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT**
BCM



529

**МУФТА С КРЕПЛЕНИЕМ
НА ПАНЕЛИ ПОД ТРУБКУ**
Без бурта
BHUT-W



531

ЗАГЛУШКИ, ГАЙКИ И ПРОБКИ

МУФТА
CP



532

**ГАЙКА С НАРУЖНОЙ
КОНУСНОЙ РЕЗЬБОЙ**
TNM



534

**ДВОЙНАЯ МУФТА
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
DFU



532

**ГАЙКА УКРОЩЕННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**
SNM



534

**ГАЙКА С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ**
NF



533

**ЗАГЛУШКА С ВНУТРЕН-
НЕЙ РЕЗЬБОЙ**
CF



533

**ПРОБКА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
MP



533

**ГАЙКА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
NM



534

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

**МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ — НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
UMF



535

**ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
TFFF



537

**СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУ-
ТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ —
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT**
MCF



535

**КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
EFF



537

**МУФТА С ДВУМЯ
НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ**
UFF



535

**НАКИДНАЯ ГАЙКА —
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT**
FCF



536

**СОЕДИНИТЕЛЬ LET-LOK®
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
FHTL



536

**КРЕСТОВИНА ПРОХОДНАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
CFFFF



536

СОЕДИНИТЕЛИ ВЫСОКОГО РАСХОДА

**НИПЕЛЬ БОЛЬШОГО
РАСХОДА УДЛИНЕННЫЙ**
HGL



538

**МУФТА БОЛЬШОГО РАС-
ХОДА ПОД ТРУБКУ**
HMT



538

**ГАЙКА С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ ДЛЯ БОЛЬШО-
ГО РАСХОДА**
HNF



538

**ГАЙКА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ ДЛЯ БОЛЬШО-
ГО РАСХОДА**
HNM



539

**КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА
ДЛЯ БОЛЬШОГО РАС-
ХОДА**
HEU



539

**ТРОЙНИК ПРОХОД-
НОЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО
РАСХОДА**
HTU



539

ПРОКЛАДКИ

ПРОКЛАДКА
GA



540

КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА
GA-RT



540

**ПРОКЛАДКА С
ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УСТАНОВКОЙ**
GA-VL



541

МИНИ-ФИТИНГИ ПОД ПРИВАРКУ ВСТЫК

МИНИ-КОЛЕНО

Без бурта
ME-W



542

МИНИ-КОЛЕНО ПЕРЕХОДНИК

Без бурта
MER-W



542

МИНИ-КОЛЕНО 45°

Без бурта
ME-45°-W



543

МИНИ-КОЛЕНО

С удлиненной стороной
Без бурта
MEХ-W



543

МИНИ-ТРОЙНИК

Без бурта
MT-W



543

МИНИ-ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

Без бурта
MTR-W



544

МИНИ-КРЕСТОВИНА

Без бурта
MC-W



544

МИНИ-ТРОЙНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

Без бурта
MTB-W



545

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ

Без бурта
RU-W



545

УДЛИНЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ПОД ПРИВАРКУ

КОЛЕНО

Без бурта
EW-W



546

ТРОЙНИК

Без бурта
TW-W



546

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

Без бурта
TWR-W



547

КРЕСТОВИНА

Без бурта
CW-W



547

ПЕРЕХОДНИК

Без бурта
RW-W



548

ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Без бурта
RW-W



548

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

Без бурта
UB-W



548

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

С буртом
UB-S



549

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

С ограничителем и буртом
UBL-S



549

КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ GRIPKIT

Фиксирующая гайка



550

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

V - GL - 1/2 - W - E

Кодировка материала		Тип кодировки фитинга	Кодировка размеров		Кодировка конечного соединения		Кодировка уровня обработки поверхности	
P	316L/316L, вакуумно-кислородное обезуглероживание (аргоно-кислородное обезуглероживание)		1/8	6 мм	S	С буртом	Для указания уровня обработки поверхности следует добавить литеры «E» или «H» в конце номера детали:	
V	Нерж. сталь 316L, ВДП либо ВИП/ВДП ⁽¹⁾		1/4	8 мм	W	Без бурта		
H	Сплав C-276		3/8	10 мм				
HC22	Сплав C-22		1/2	12 мм				
* NI	Никель		3/4	18 мм			E	с электрополировкой
* SS	Нержавеющая сталь		1	25 мм			H	без электрополировки


* Только для прокладок

⁽¹⁾ По стандарту SEMI F20-0305

GL-W

НИППЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ

Без бурта




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		Т Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		мм	дюйм
GL-1/8-W	1/8	36,1	1,42	19,1	0,75	1,9	0,07	1/8"	-	0,028
GL-1/4 X 1/8-W	1/4	36,1	1,42	19,1	0,75	1,9	0,07	1/8"	-	0,028
GL-1/4-W	1/4	43,2	1,70	19,1	0,75	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
GL-3/8-W	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	7,7	0,30	3/8"	-	0,035
GL-1/2-W	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
GL-1/2-W 1.41	1/2	35,8	1,41	9,6	0,38	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
GL-1/2-W, толщина стенки = 0,065	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	9,5	0,37	1/2"	-	0,065
GL-1/2 X 1/4-W	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
GL-3/4-W, толщина стенки = 0,049	3/4	51,6	2,03	19,1	0,75	16,6	0,65	3/4"	-	0,049
GL-3/4-W, толщина стенки = 0,065	3/4	51,6	2,03	19,1	0,75	15,8	0,62	3/4"	-	0,065
GL-1-W, толщина стенки = 0,065	1	58,9	2,32	19,1	0,75	22,1	0,87	1"	-	0,065
GL-6MM-W	1/4	43,2	1,70	19,1	0,75	4,0	0,16	6 мм	1,00	-
GL-8MM-W	1/4	43,2	1,70	19,1	0,75	6,0	0,24	8 мм	1,00	-
GL-10MM-W	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	8,0	0,31	10 мм	1,00	-
GL-12MM-W	1/2	45,5	1,79	19,1	0,75	10,0	0,39	12 мм	1,00	-
GL-18MM-W	3/4	51,6	2,03	19,1	0,75	15,0	0,59	18 мм	1,50	-

GL-S

НИППЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ

С буртом




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		B		D		Т Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		мм	дюйм
GL-1/4-S	1/4	43,7	1,72	19,1	0,75	4,6	0,18	0,6	0,02	7,4	0,29	1/4"	-	0,035
GL-3/8-S	1/2	46,2	1,82	19,1	0,75	7,7	0,30	0,8	0,03	10,4	0,41	3/8"	-	0,035
GL-1/2-S	1/2	46,5	1,83	19,1	0,75	10,2	0,40	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,049
GL-1/2-S, толщина стенки = 0,065	1/2	46,5	1,83	19,1	0,75	9,5	0,37	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,065
GL-3/4-S, толщина стенки = 0,049	3/4	52,6	2,07	19,1	0,75	16,6	0,65	1,0	0,04	20,3	0,80	3/4"	-	0,049
GL-3/4-S, толщина стенки = 0,065	3/4	52,6	2,07	19,1	0,75	15,8	0,62	1,0	0,04	20,3	0,80	3/4"	-	0,065
GL-1-S, толщина стенки = 0,065	1	65,3	2,57	19,1	0,75	22,1	0,87	1,0	0,04	26,9	1,06	1"	-	0,065
GL-6MM-S	1/4	43,7	1,72	19,1	0,75	4,0	0,16	0,5	0,02	7,0	0,27	6 мм	1,00	-
GL-8MM-S	1/4	46,2	1,82	19,1	0,75	6,0	0,24	0,8	0,03	8,9	0,35	8 мм	1,00	-
GL-10MM-S	1/2	46,2	1,82	19,1	0,75	8,0	0,31	0,8	0,03	10,9	0,43	10 мм	1,00	-
GL-12MM-S	1/2	46,5	1,83	19,1	0,75	10,0	0,39	1,0	0,04	13,2	0,52	12 мм	1,00	-
GL-18MM-S	3/4	52,6	2,07	19,1	0,75	15,0	0,59	1,0	0,04	19,3	0,76	18 мм	1,50	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

GM-W

НИППЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Без бурта




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		T Наружный диаметр трубки
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм
GM-1/8-W	1/8	17,8	0,70	7,1	0,28	1,9	0,07	1/8
GM-1/4-W	1/4	33,3	1,31	10,4	0,41	3,0	0,12	1/4
GM-3/8-W	1/2	38,1	1,50	10,4	0,41	7,1	0,28	3/8
GM-1/2-W	1/2	38,1	1,50	12,7	0,50	10,2	0,40	1/2
GM-3/4-W	3/4	50,8	2,00	15,7	0,62	13,5	0,53	3/4
GM-1-W	1	56,4	2,22	20,6	0,81	19,1	0,75	1

GS-W

НИППЕЛЬ УКОРОЧЕННЫЙ

Без бурта




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		Т Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		мм	дюйм
GS-1/8-W	1/8	27,4	1,08	19,1	0,75	1,9	0,07	1/8"	-	0,028
GS-1/4-W	1/4	27,9	1,10	19,1	0,75	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
GS-1/4 X 1/8-W	1/4	27,9	1,10	19,1	0,75	1,9	0,07	1/8"	-	0,028
GS-1/4-W 0.72	1/4	18,3	0,72	9,6	0,38	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
GS-3/8-W	1/2	28,4	1,12	19,1	0,75	7,7	0,30	3/8"	-	0,035
GS-1/2-W	1/2	28,4	1,12	19,1	0,75	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
GS-1/2-W, толщина стенки = 0,065	1/2	28,4	1,12	19,1	0,75	9,5	0,37	1/2"	-	0,065
GS-1/2-W-0.74	1/2	18,8	0,74	9,7	0,38	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
GS-1/2 X 1/4-W	1/2	28,4	1,12	19,1	0,75	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
GS-3/4-W, толщина стенки = 0,049	3/4	29,0	1,14	19,1	0,75	16,6	0,65	3/4"	-	0,049
GS-3/4-W, толщина стенки = 0,065	3/4	29,0	1,14	19,1	0,75	15,8	0,62	3/4"	-	0,065
GS-1-W, толщина стенки = 0,065	1	32,0	1,26	19,1	0,75	22,1	0,87	1"	-	0,065
GS-6MM-W	1/4	29,4	1,16	19,1	0,75	4,0	0,16	6 мм	1,00	-
GS-8MM-W	1/4	29,5	1,16	19,1	0,75	6,0	0,24	8 мм	1,00	-
GS-10MM-W	1/2	29,4	1,16	19,1	0,75	8,0	0,31	10 мм	1,00	-
GS-12MM-W	1/2	29,4	1,16	19,1	0,75	10,0	0,39	12 мм	1,00	-
GS-18MM-W	3/4	31,0	1,22	19,1	0,75	15,0	0,59	18 мм	1,50	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

GS-S

НИППЕЛЬ УКРОЧЕННЫЙ

С буртом

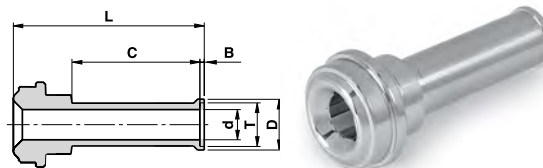


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		B		D		Т Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм/мм	мм
GS-1/4-S	1/4	28,5	1,12	19,1	0,75	4,6	0,18	0,6	0,02	7,4	0,29	1/4"	-	0,035
GS-3/8-S	1/2	29,2	1,15	19,1	0,75	7,7	0,30	0,8	0,03	10,4	0,41	3/8"	-	0,035
GS-1/2-S	1/2	29,4	1,16	19,1	0,75	10,2	0,40	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,049
GS-1/2-S, толщина стенки = 0,065	1/2	29,4	1,16	19,1	0,75	9,5	0,37	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,065
GS-3/4-S, толщина стенки = 0,049	3/4	30,0	1,18	19,1	0,75	16,6	0,65	1,0	0,04	20,3	0,80	3/4"	-	0,049
GS-3/4-S, толщина стенки = 0,065	3/4	30,0	1,18	19,1	0,75	15,8	0,62	1,0	0,04	20,3	0,80	3/4"	-	0,065
GS-1-S, толщина стенки = 0,065	1	32,1	1,26	19,1	0,75	22,1	0,87	1,0	0,04	26,9	1,06	1"	-	0,065
GS-6MM-S	1/4	30,0	1,18	19,1	0,75	4,0	0,16	0,5	0,02	7,0	0,27	6 мм	1,00	-
GS-8MM-S	1/4	30,2	1,19	19,1	0,75	6,0	0,24	0,8	0,03	8,9	0,35	8 мм	1,00	-
GS-10MM-S	1/2	31,0	1,22	19,1	0,75	8,0	0,31	0,8	0,03	10,9	0,43	10 мм	1,00	-
GS-12MM-S	1/2	30,5	1,20	19,1	0,75	10,0	0,39	1,0	0,04	13,2	0,52	12 мм	1,00	-
GS-18MM-S	3/4	31,0	1,22	19,1	0,75	15,0	0,59	1,0	0,04	19,3	0,76	18 мм	1,50	-

MGS-W

МИНИ-НИППЕЛЬ УКРОЧЕННЫЙ

Без бурта

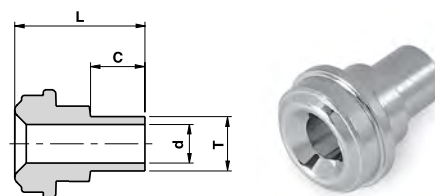


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		Т Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм/мм	мм
MGS-1/4-W	1/4	15,2	0,60	6,4	0,25	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
MGS-3/8-W	1/2	15,8	0,62	6,4	0,25	7,7	0,30	3/8"	-	0,035
MGS-1/2-W	1/2	15,8	0,62	6,4	0,25	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
MGS-1/2-W, толщина стенки = 0,065	1/2	15,8	0,62	6,4	0,25	9,5	0,37	1/2"	-	0,065
MGS-6MM-W	1/4	15,2	0,60	6,4	0,25	4,0	0,16	6 мм	1,00	-
MGS-8MM-W	1/4	15,8	0,62	6,4	0,25	6,0	0,24	8 мм	1,00	-
MGS-10MM-W	1/2	15,8	0,62	6,4	0,25	8,0	0,31	10 мм	1,00	-
MGS-12MM-W	1/2	15,8	0,62	6,4	0,25	10,0	0,39	12 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

MGS-S

МИНИ-НИППЕЛЬ
УКОРОЧЕННЫЙ


С буртом



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		B		D		T	Толщина стенки	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Наружный диаметр трубки	мм	дюйм
MGS-1/4-S	1/4	15,8	0,62	6,4	0,25	4,6	0,18	0,6	0,02	7,4	0,29	1/4"	-	0,035
MGS-3/8-S	1/2	16,5	0,65	6,4	0,25	7,7	0,30	0,8	0,03	10,4	0,41	3/8"	-	0,035
MGS-1/2-S	1/2	16,8	0,66	6,4	0,25	10,2	0,40	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,049
MGS-1/2-S, толщина стенки = 0,065	1/2	16,8	0,66	6,4	0,25	9,5	0,37	1,0	0,04	14,0	0,55	1/2"	-	0,065
MGS-6MM-S	1/4	15,8	0,62	6,4	0,25	4,0	0,16	0,5	0,02	7,0	0,27	6 мм	1,00	-
MGS-8MM-S	1/4	16,5	0,65	6,4	0,25	6,0	0,24	0,8	0,03	8,9	0,35	8 мм	1,00	-
MGS-10MM-S	1/2	16,5	0,65	6,4	0,25	8,0	0,31	0,8	0,03	10,9	0,43	10 мм	1,00	-
MGS-12MM-S	1/2	16,8	0,66	6,4	0,25	10,0	0,39	1,0	0,04	13,2	0,52	12 мм	1,00	-

AG

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ К LET-LOK®




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		T Наружный диаметр трубки
		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	
AG-1/4	1/4	41,2	1,62	15,9	0,62	4,3	0,17	1/4"
AG-3/8	1/2	46,0	1,81	17,5	0,69	6,8	0,27	3/8"
AG-1/2	1/2	49,3	1,94	24,4	0,96	9,4	0,37	1/2"
AG-6M	1/4	41,2	1,62	15,7	0,62	4,0	0,16	6 мм

MG-W

НИППЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Укороченный, без бурта




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		T Наружный диаметр трубки	Толщина стенки	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
MG-1/4-W	1/4	30,5	1,20	6,4	0,25	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
MG-1/4-W 1.32	1/4	33,5	1,32	9,6	0,38	4,6	0,18	1/4"	-	0,035
MG-3/8-W	1/2	32,8	1,29	6,4	0,25	7,7	0,30	3/8"	-	0,035
MG-1/2-W	1/2	32,8	1,29	6,4	0,25	10,2	0,40	1/2"	-	0,049
MG-6MM-W	1/4	30,5	1,20	6,4	0,25	4,0	0,16	6 мм	1,00	-
MG-8MM-W	1/4	30,5	1,20	6,4	0,25	6,0	0,24	8 мм	1,00	-
MG-10MM-W	1/2	32,8	1,29	6,4	0,25	8,0	0,31	10 мм	1,00	-
MG-12MM-W	1/2	32,8	1,29	6,4	0,25	10,0	0,39	12 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

GSW

НИППЕЛЬ СО СВАРНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ВРАСТРУБ

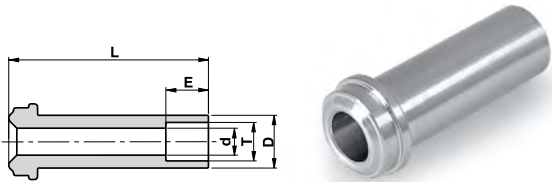


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		E		D		T Наружный диаметр трубы
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
GSW-1/8	1/8	17,8	0,70	2,4	0,09	2,5	0,10	5,1	0,20	1/8
GSW-1/4	1/4	33,3	1,31	4,6	0,18	7,1	0,28	8,9	0,35	1/4
GSW-1/4-W-0.75"	1/4	19,1	0,75	4,6	0,18	7,1	0,28	8,9	0,35	1/4
GSW-1/4-W-0.50"	1/4	12,7	0,50	4,6	0,18	7,1	0,28	8,9	0,35	1/4
GSW-3/8	1/2	38,1	1,50	7,1	0,28	7,9	0,31	15,2	0,60	3/8
GSW-1/2	1/2	38,1	1,50	10,2	0,40	9,6	0,38	15,2	0,60	1/2
GSW-3/4	3/4	50,8	2,00	15,7	0,62	11,2	0,44	22,4	0,88	3/4
GSW-1	1	56,4	2,22	22,1	0,87	15,7	0,62	30,2	1,19	1

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

EU


КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		F	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-EU-1/4	1/4	27,2	1,07	4,6	0,18	1/2	9/16-18
P-EU-1/2	1/2	36,8	1,45	10,2	0,40	13/16	7/8-14
P-EU-3/4	3/4	48,8	1,92	15,8	0,62	1 1/4	1 1/4-18
P-EU-1	1	50,8	2,00	22,1	0,87	1 11/16	1 1/2-20

TU

ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		d		F	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-TU-1/4	1/4	27,2	1,07	54,4	2,14	4,6	0,18	1/2	9/16-18
P-TU-1/2	1/2	36,8	1,45	73,6	2,90	10,2	0,40	13/16	7/8-14
P-TU-3/4	3/4	48,8	1,92	97,6	3,84	15,8	0,62	1 1/4	1 1/4-18
P-TU-1	1	50,8	2,00	101,6	4,00	22,1	0,87	1 11/16	1 1/2-20



CU


КРЕСТОВИНА ПРОХОДНАЯ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		F	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-CU-1/4	1/4	27,2	1,07	4,6	0,18	1/2	9/16-18
P-CU-1/2	1/2	36,8	1,45	10,2	0,40	13/16	7/8-14

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

ЕМ

КОЛЕНО С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

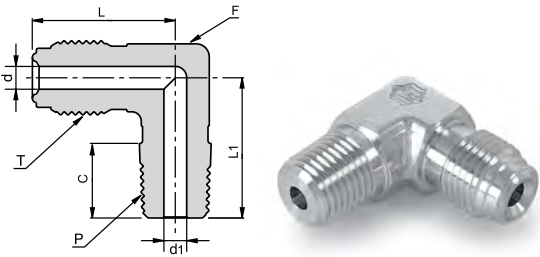


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		L1		C		d		d1		F	T	P
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-EM-1/4 X 1/8	1/4	27,2	1,07	22,1	0,87	9,6	0,38	4,6	0,18	4,6	0,18	1/2	9/16-18	1/8
P-EM-1/4 X 1/4	1/4	27,2	1,07	26,7	1,05	14,2	0,56	4,6	0,18	4,6	0,18	1/2	9/16-18	1/4
P-EM-1/4 X 1/2	1/4	31,2	1,45	33,5	1,26	19,0	0,75	4,6	0,18	9,5	0,37	13/16	9/16-18	1/2
P-EM-1/2 X 1/4	1/2	36,8	1,23	32,0	1,32	14,2	0,56	10,2	0,40	4,6	0,18	13/16	7/8-14	1/4
P-EM-1/2 X 3/8	1/2	36,8	1,45	32,0	1,26	14,2	0,56	10,2	0,40	9,5	0,37	13/16	7/8-14	3/8
P-EM-1/2 X 1/2	1/2	36,8	1,45	36,8	1,45	19,0	0,75	10,2	0,40	10,2	0,40	13/16	7/8-14	1/2


Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

UM

МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы
P-UM 1/4	1/4	39,4	1,55	4,6	0,18	5/8	9/16-18
P-UM 1/2	1/2	46,7	1,84	10,2	0,40	15/16	7/8-14
P-UM 3/4	3/4	62,0	2,44	15,8	0,62	1 5/16	1 1/4-18
P-UM 1	1	65,8	2,59	22,2	0,87	1 5/8	1 1/2 - 20



RUM

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	Размер торцевого уплотнения 1	L		d		d1		W	T	T1
	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	Размер резьбы
P-RUM 1/4 X 1/8	1/4	1/8	34,8	1,37	4,6	0,18	2,4	0,09	5/8	9/16-18	5/16-24
P-RUM 1/2 X 1/4	1/2	1/4	43,4	1,71	10,2	0,40	4,6	0,18	15/16	7/8-1/4	9/16-18



CM


СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ —
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		d1		W	T	P
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	Размер резьбы
P-CM-1/4 X 1/8	1/4	33,3	1,31	9,6	0,38	4,6	0,18	4,6	0,18	5/8	9/16-18	1/8
P-CM-1/4 X 1/4	1/4	37,8	1,49	14,2	0,56	4,6	0,18	4,6	0,18	5/8	9/16-18	1/4
P-CM-1/4 X R1/4 BSPT	1/4	37,8	1,49	14,2	0,56	4,6	0,18	4,6	0,18	5/8	9/16-18	1/4 BSPT
P-CM-1/2 X 1/4	1/2	41,9	1,65	14,2	0,56	10,2	0,40	7,1	0,28	15/16	7/8-14	1/4
P-CM-1/2 X 3/8	1/2	41,9	1,65	14,2	0,56	9,6	0,38	9,6	0,38	15/16	7/8-14	3/8
P-CM-1/2 X 1/2	1/2	46,7	1,84	19,0	0,75	10,2	0,40	10,2	0,40	15/16	7/8-14	1/2
P-CM-3/4 X 3/4	3/4	55,6	2,19	19,0	0,75	15,8	0,62	15,8	0,62	1 5/16	1 1/4-18	3/4
P-CM-1 X 1	1	62,7	2,47	23,9	0,94	22,2	0,87	22,2	0,87	1 5/8	1 1/2 - 20	1

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

BU


МУФТА ПРОХОДНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		W	W1	T	Размер отверстия в панели
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-BU 1/4	1/4	56,6	2,23	33,0	1,30	4,6	0,18	3/4	3/4	9/16-18	19/32
P-BU 1/2	1/2	65,3	2,57	37,6	1,48	10,2	0,40	1 1/16	1 1/16	7/8-14	29/32

SBU


МУФТА УКРОЧЕННАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		W	W1	T	Размер отверстия в панели
	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-SBU 1/4	1/4	46,2	1,82	25,1	0,99	4,6	0,18	3/4	3/4	9/16-18	19/32
P-SBU 1/2	1/2	54,4	2,14	28,2	1,11	10,2	0,40	1 1/16	1 1/16	7/8-14	29/32

BCM

СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ И НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		M		d1		W	W1	T	P	Размер отверстия в панели
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-BCM 1/4 X 1/4	1/4	56,1	2,21	15,8	0,62	4,6	0,18	31,5	1,24	7,1	0,28	13/16	13/16	9/16-18	1/4	21/32
P-BCM 1/2 X 1/4	1/2	59,4	2,34	17,8	0,70	10,2	0,40	31,5	1,24	7,1	0,28	15/16	13/16	7/8-14	1/4	21/32

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

СМОВ


СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		B		d		d1		W	T	T1	Размер уплотнительного кольца
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	
P-СМОВ 1/4 X 9/16	1/4	33,8	1,33	9,9	0,39	6,4	0,25	4,6	0,18	7,1	0,28	3/4	9/16-18	9/16-18	3-906
P-СМОВ 1/2 X 7/8	1/2	42,2	1,66	12,7	0,50	10,2	0,40	7,1	0,28	15,0	0,59	1	7/8-14	7/8-14	3-910
P-СМОВ 1/2 X 9/16	1/2	37,6	1,48	9,9	0,39	6,4	0,25	7,1	0,28	7,1	0,28	15/16	7/8-14	9/16-18	3-906

FC


СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ — ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ NPT



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T	P
		мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-FC 1/4 X 1/8	1/4	35,8	1,41	4,6	0,18	5/8	9/16-18	1/8
P-FC 1/4 X 1/4	1/4	39,1	1,54	4,6	0,18	3/4	9/16-18	1/4
P-FC 1/2 X 1/4	1/2	39,1	1,54	10,2	0,40	15/16	7/8-14	1/4
P-FC 1/2 X 3/8	1/2	44,7	1,76	10,2	0,40	15/16	7/8-14	3/8
P-FC 1/2 X 1/2	1/2	50,5	1,99	10,2	0,40	1 1/16	7/8-14	1/2
P-FC 3/4 X 3/4	3/4	59,9	2,36	15,8	0,62	1 5/16	1 1/4-18	3/4
P-FC 1 X 1	1	63,8	2,51	22,1	0,87	1 5/8	1 1/2-20	1

UGL

МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ — LET-LOK®




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		B		d		W	H	T	T1
		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-UGL 1/4 X 1/8	1/4	38,9	1,53	15,2	0,60	12,7	0,50	4,6	0,18	5/8	7/16	1/8	9/16-18
P-UGL 1/4 X 1/4	1/4	41,1	1,62	17,8	0,70	15,2	0,60	4,6	0,18	5/8	9/16	1/4	9/16-18
P-UGL 1/4 X 3/8	1/4	42,1	1,66	19,4	0,76	16,8	0,66	4,6	0,18	5/8	11/16	3/8	9/16-18
P-UGL 1/2 X 3/8	1/2	46,7	1,84	19,4	0,76	16,8	0,66	7,1	0,28	15/16	11/16	3/8	7/8-14
P-UGL 1/2 X 1/2	1/2	49,5	1,95	21,8	0,86	22,9	0,90	10,2	0,40	15/16	7/8	1/2	7/8-14

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ВУЛ


МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ — LET-LOK® С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		B		d		W	W1	H	T	T1	Размер отверстия в панели
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	
P-BUL 1/4 X 1/4	1/4	57,2	2,25	33,5	1,32	15,2	0,60	4,6	0,18	5/8	5/8	9/16	1/4	9/16-18	29/64
P-BUL 1/2 X 3/8	1/4	64,5	2,54	36,8	1,45	16,8	0,66	7,1	0,28	15/16	3/4	11/16	3/8	7/8-14	37/64
P-BUL 1/2 X 1/2	1/2	69,9	2,74	41,9	1,65	22,9	0,90	10,2	0,40	15/16	15/16	7/8	1/2	7/8-14	49/64

SBUL

МУФТА УКОРОЧЕННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ — LET-LOK® И КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		B		d		W	W1	H	T	T1	Размер отверстия в панели
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	
P-SBUL 1/4 X 1/4	1/4	47,8	1,88	26,7	1,05	15,2	0,60	4,6	0,18	5/8	5/8	9/16	1/4	9/16-18	29/64

ВНУТ-В

МУФТА С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ ПОД ТРУБКУ

Без бурта




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		C		d		W	W1	T	T1	Размер отверстия в панели
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	
P-BNUT-1/4 X 1/4-W	1/4	59,9	2,36	33,0	1,30	19,1	0,75	4,6	0,18	3/4	3/4	1/4	9/16-18	19/32
P-BNUT-1/2 X 1/2-W	1/2	66,6	2,62	37,6	1,48	19,1	0,75	10,2	0,40	1 1/16	1 1/16	1/2	7/8-14	29/32

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

SBHUT-W

МУФТА УКРОЧЕННАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ ПОД ТРУБКУ

Без бурта

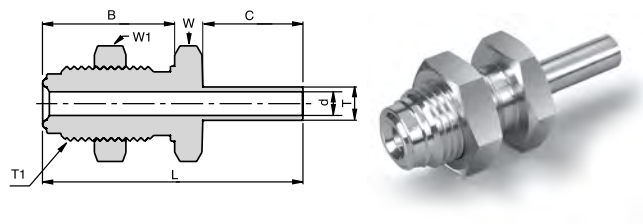


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		C		d		W	W1	T Наружный диаметр трубки	T1 Размер резьбы	Размер отверстия в панели
		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-SBHUT-1/4 X 1/4-W	1/4	49,5	1,95	25,1	0,99	19,1	0,75	4,6	0,18	3/4	3/4	1/4	9/16-18	19/32
P-SBHUT-1/2 X 1/2-W	1/2	58,7	2,31	29,7	1,17	19,1	0,75	10,2	0,40	1 1/16	1 1/16	1/2	7/8-14	29/32


ЗАГЛУШКИ, ГАЙКИ И ПРОБКИ

CP

МУФТА



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		W	T Размер резьбы
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-CP 1/4	1/4	30,2	1,19	3/4	9/16-18
P-CP 1/2	1/2	33,3	1,31	1 1/16	7/8-14
P-CP 3/4	3/4	42,7	1,68	1 1/2	1 1/4-18
P-CP 1	1	51,8	2,04	1 3/4	1 1/2-20



DFU

ДВОЙНАЯ МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		d		W	T Размер резьбы
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-DFU-1/4	1/4	30,2	1,19	6,0	0,24	6,4	0,25	3/4	9/16-18
P-DFU-1/2	1/2	33,3	1,31	6,0	0,24	14,0	0,55	1 1/16	7/8-14

Внимание. Этот вид соединительной арматуры следует использовать только с поворотным соединителем с наружной резьбой.

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

NF


ГАЙКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

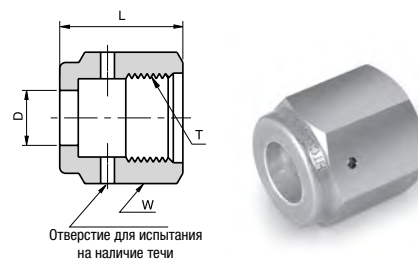

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-NF 1/8	1/8	13,6	0,54	5,3	0,21	7/16	5/16-24
P-NF 1/4	1/4	20,6	0,81	9,2	0,36	3/4	9/16-18
P-NF 1/2	1/2	22,5	0,88	15,5	0,61	1 1/16	7/8-14
P-NF 3/4	3/4	28,5	1,12	22,6	0,89	1 1/2	1 1/4-18
P-NF 1	1	34,0	1,34	30,6	1,20	1 3/4	1 1/2-20

CF


ЗАГЛУШКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

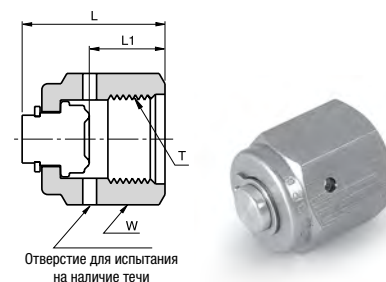

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		L1		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
PCF1/8	1/8	16,6	0,65	8,4	0,33	7/16	5/16-24
P-CF 1/4	1/4	23,9	0,94	12,7	0,50	3/4	9/16-18
P-CF 1/2	1/2	25,6	1,01	14,2	0,56	1 1/16	7/8-14
P-CF 3/4	3/4	32,3	1,27	19,1	0,75	1 1/2	1 1/4-18
P-CF 1	1	39,0	1,53	23,4	0,92	1 3/4	1 1/2-20

MP

ПРОБКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

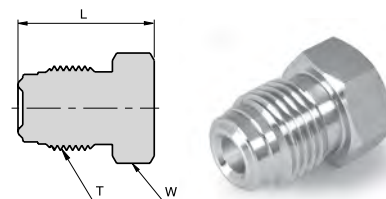


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		W	T
	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-MP 1/8	1/8	17,3	0,68	3/8	5/16-24
P-MP 1/4	1/4	23,4	0,92	5/8	9/16-18
P-MP 1/2	1/2	27,4	1,08	15/16	7/8-14
P-MP 3/4	3/4	36,3	1,43	1 5/16	1 1/4-18
P-MP 1	1	38,6	1,52	1 5/8	1 1/2-20

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.


NM

ГАЙКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы дюйм
P-NM 1/8	1/8	12,7	0,50	5,3	0,21	3/8	5/16-24
P-NM 1/4	1/4	18,0	0,71	9,2	0,36	5/8	9/16-18
P-NM 1/2	1/2	20,6	0,81	15,5	0,61	15/16	7/8-14
P-NM 3/4	3/4	25,4	1,00	22,7	0,89	1 5/16	1 1/4-18
P-NM 1	1	30,2	1,19	30,5	1,20	1 5/8	1 1/2-20

TNM

ГАЙКА С НАРУЖНОЙ
КОНУСНОЙ РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы дюйм
P-TNM 1/4	1/4	18,0	0,71	9,2	0,36	5/8	9/16-18

SNM


ГАЙКА УКРОЧЕННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		W	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы дюйм
P-SNM 1/4.54	1/4	13,7	0,54	9,2	0,36	5/8	9/16-18
P-SNM 1/4.65	1/4	16,5	0,65	9,2	0,36	5/8	9/16-18

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

UMF


МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ — НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		F	W	T	T1	T2
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-UMF-1/4 X 1/4	1/4		45,2	1,78	21,6	0,85	4,6	0,18	5/8	3/4	1/4	9/16-18
P-UMF-1/2 X 1/2	1/2		49,8	1,96	22,1	0,87	10,2	0,40	15/16	1-1/16	1/2	7/8-14

MCF


СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ — НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ NPT



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		F	W	T	T1	P
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-MCF-1/4 X 1/4	1/4		45,5	1,79	23,4	0,92	4,6	0,18	9/16	3/4	1/4	9/16-18
P-MCF-1/2 X 1/2	1/2		53,1	2,09	25,6	1,01	10,2	0,40	7/8	1 1/16	1/2	7/8-14

UFF

МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ — ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T	T1
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-UFF-1/4 X 1/4	1/4		43,0	1,69	4,6	0,18	3/4	1/4
P-UFF-1/2 X 1/2	1/2		44,1	1,73	10,2	0,40	1 1/16	1/2

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

FCF


НАКИДНАЯ ГАЙКА — ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT

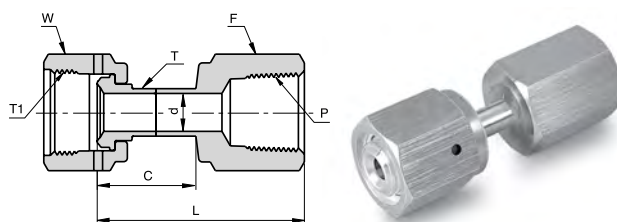

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		F	W	T	T	P
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-FCF-1/4 X 1/4	1/4	45,0	1,77	23,4	0,92	4,6	0,18	3/4	3/4	1/4	9/16-18	1/4
P-FCF-1/2 X 1/2	1/2	54,8	2,16	26,4	1,04	10,2	0,40	1 1/16	1 1/16	1/2	7/8-14	1/2

FHTL


СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ — LET-LOK®

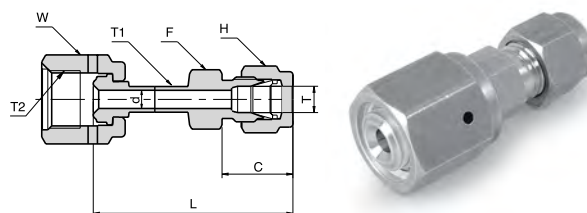

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		C		d		F	W	H	T	T1	T2
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
P-FHTL-1/4 X 1/4	1/4	49,3	1,94	17,8	0,70	4,6	0,18	1/2	3/4	9/16	1/4	1/4	9/16-18
P-FHTL-1/2 X 1/2	1/2	56,6	2,23	21,8	0,86	10,2	0,40	13/16	1 1/16	7/8	1/2	1/2	7/8-14

CFFFF

КРЕСТОВИНА ПРОХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

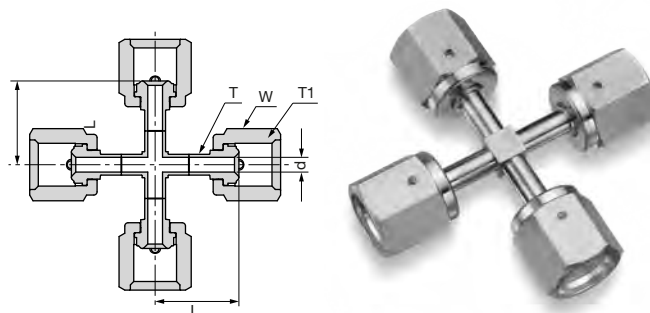


Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
V-CFFFF 1/4	1/4	25,4	1	4,6	0,18	3/4	1/4	9/16-18

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

TFFF


ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

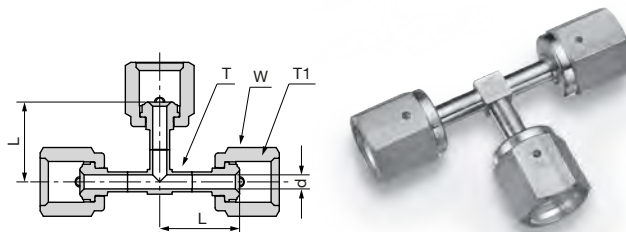

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Наружный диаметр трубки	Размер резьбы
V-TFFF 1/4	1/4	25,4	1	4,6	0,18	3/4	1/4	9/16-18
V-TFFF 1/2	1/2	29,2	1,5	10,2	0,40	1-1/16	1/2	7/8-14

EFF


КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

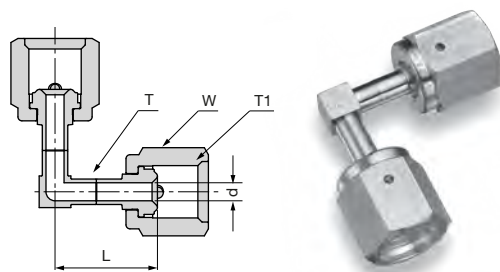

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		W	T	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Наружный диаметр трубки	Размер резьбы
V-EFF 1/4	1/4	25,4	1	4,6	0,18	3/4	1/4	9/16-18
V-EFF 1/2	1/2	29,2	1,5	10,2	0,40	1-1/16	1/2	7/8-14

HGL


НИППЕЛЬ БОЛЬШОГО РАСХОДА УДЛИНЕННЫЙ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		T Наружный диаметр трубки	Внутренний диаметр	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм
V-HGL-3/8-0.6	1/4	15,2	0,60	6,4	0,25	3/8	7,7	0,30
V-HGL-3/8-1.13	1/4	28,7	1,13	6,4	0,25	3/8	7,7	0,30
V-HGL-3/8-1.19	1/4	30,2	1,19	6,4	0,25	3/8	7,7	0,30
V-HGL-3/8-1.31	1/4	33,3	1,31	6,4	0,25	3/8	7,7	0,30

HMT



СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛЬШОГО РАСХОДА ПОД ТРУБКУ



Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		C		d		W	T Наружный ди- аметр трубки	T1 Размер резьбы	Внутренний диаметр	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	мм	дюйм
P-HMT 1/4	1/4	42,7	1,68	15,8	0,62	19,1	0,75	6,4	0,25	5/8	3/8	9/16-18	7,7	0,30

HNF

ГАЙКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО РАСХОДА




Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		W	T Размер резьбы
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм
P-HNF 1/4	1/4	20,6	0,81	10,0	0,39	3/4	9/16-18

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

HNM


ГАЙКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ для БОЛЬШОГО РАСХОДА

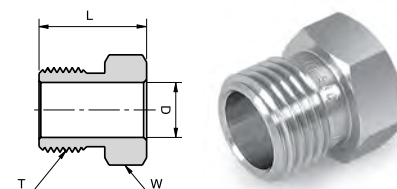

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		D		T	W
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
P-HNM 1/4	1/4	18,0	0,71	10,0	0,39	9/16-18	5/8

HEU


КОЛЕНЧАТАЯ МУФТА для БОЛЬШОГО РАСХОДА

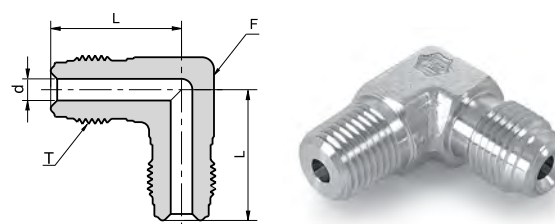

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		d		F	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы
P-HEU-1/4	1/4	27,2	1,07	6,4	0,25	1/2	9/16-18


HTU

ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ для БОЛЬШОГО РАСХОДА

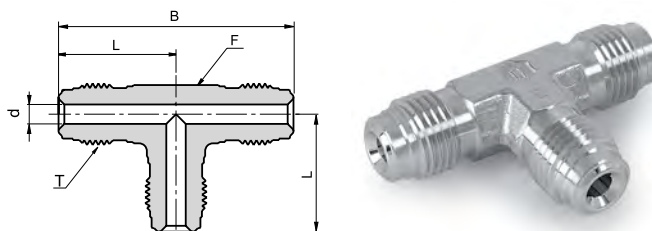

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	L		B		d		F	T
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Размер резьбы
P-HTU-1/4	1/4	27,2	1,07	54,4	2,14	6,4	0,25	1/2	9/16-18

GA
ПРОКЛАДКА

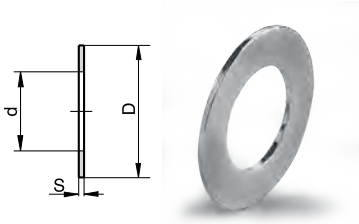


ПРОКЛАДКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	D		d		S	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
GA-1/4-E	1/4	11,9	0,47	5,6	0,22	0,7	0,028
GA-1/2-E	1/2	19,8	0,78	11,2	0,44	0,7	0,028

ПРОКЛАДКИ С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	D		d		S	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
GA-1/4 С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1/4	11,9	0,47	5,6	0,22	0,7	0,028
GA-1/2 С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1/2	19,8	0,78	11,2	0,44	0,7	0,028

GA-RT
КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА

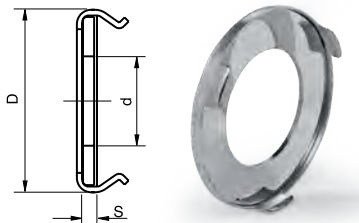

КОЛЬЦЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	D		d		S	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
GA-1/4-RT-E	1/4	12,7	0,50	6,1	0,24	0,7	0,028
GA-1/2-RT-E	1/2	20,1	0,79	11,1	0,44	0,7	0,028

КОЛЬЦЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	D		d		S	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
GA-1/4-RT С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1/4	12,7	0,50	6,1	0,24	0,7	0,028
GA-1/2-RT С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1/2	20,1	0,79	11,1	0,44	0,7	0,028
GA-3/4-RT С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	3/4	29,0	1,14	16,8	0,66	0,7	0,028
GA-1-RT С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1	35,6	1,40	22,6	0,89	0,7	0,028

SS — GA-1/4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Пример:


Описание материала	
SS —	нержавеющая сталь
NI —	никель

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления. При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали (см. таблицу материалов на странице 157).

При заказе необходимо указать серию фитинга, материал изготовления и типоразмеры (см. таблицу изделий).

GA-VL

ПРОКЛАДКА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ




ПРОКЛАДКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Информация для заказа	Размер торцевого уплотнения	D		d		S	
		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
SS-GA-1/4-VL-E	1/4	12,3	0,48	6,2	0,24	0,7	0,028
SS-GA-1/2-VL-E	1/2	19,7	0,78	11,0	0,43	0,7	0,028
NI-GA-1/4-VL-E	1/4	12,3	0,48	6,2	0,24	0,7	0,028
NI-GA-1/2-VL-E	1/2	19,7	0,78	11,0	0,43	0,7	0,028


ME-W

МИНИ-КОЛЕНО

Без бурта



Информация для заказа	L		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-ME-1/8-W	10,3	0,41	6,4	0,25	1,9	0,07	5/16	1/8"	-	0,028
V-ME-1/4-W	10,3	0,41	6,4	0,25	4,6	0,18	5/16	1/4"	-	0,035
V-ME-3/8-W	11,9	0,47	6,4	0,25	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
V-ME-1/2-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,2	0,40	9/16	1/2"	-	0,049
V-ME-1/2-W, толщина стенки = 0,065	13,5	0,53	6,4	0,25	9,5	0,37	9/16	1/2"	-	0,065
V-ME-6MM-W	10,3	0,41	6,4	0,25	4,0	0,16	5/16	6 мм	1,00	-
V-ME-8MM-W	11,9	0,47	6,4	0,25	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
V-ME-10MM-W	11,9	0,47	6,4	0,25	8,0	0,31	7/16	10 мм	1,00	-
V-ME-12MM-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,0	0,39	9/16	12 мм	1,00	-



MER-W

МИНИ-КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЕ


Без бурта

Информация для заказа	L		C		d1		d		F	T1	Толщина стенки (T1)		T	Толщина стенки (T)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-MER-1/4 X 1/8-W	10,3	0,41	6,4	0,25	4,6	0,18	1,9	0,07	5/16	1/4"	-	0,035	1/8"	-	0,028
V-MER-3/8 X 1/4-W	11,9	0,47	6,4	0,25	7,7	0,30	4,6	0,18	7/16	3/8"	-	0,035	1/4"	-	0,035
V-MER-1/2 X 1/4-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,2	0,40	4,6	0,18	9/16	1/2"	-	0,049	1/4"	-	0,035
V-MER-1/2 X 3/8-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,2	0,40	7,7	0,30	9/16	1/2"	-	0,049	3/8"	-	0,035
V-MER-8MM X 6MM-W	11,9	0,47	6,4	0,25	6,0	0,24	4,0	0,16	7/16	8 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
V-MER-12MM X 6MM-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,0	0,39	4,0	0,16	9/16	12 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
V-MER-12MM X 8MM-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,0	0,39	6,0	0,24	9/16	12 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-

ME-45°-W

МИНИ-КОЛЕНО 45°


Без бурта




Информация для заказа	L		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-ME-1/4-W-45DEG	10,3	0,41	6,4	0,25	4,6	0,18	5/16	1/4"	-	0,035
V-ME-3/8-W-45DEG	11,9	0,47	6,4	0,25	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
V-ME-1/2-W-45DEG	13,5	0,53	6,4	0,25	10,2	0,40	9/16	1/2"	-	0,049
V-ME-1/2-W-45DEG, толщина стенки = 0,065	13,5	0,53	6,4	0,25	9,5	0,37	9/16	1/2"	-	0,065
V-ME-6MM-W-45DEG	10,3	0,41	6,4	0,25	4,0	0,16	5/16	6 мм	1,00	-
V-ME-8MM-W-45DEG	11,9	0,47	6,4	0,25	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
V-ME-10MM-W-45DEG	11,9	0,47	6,4	0,25	8,0	0,31	7/16	10 мм	1,00	-
V-ME-12MM-W-45DEG	13,5	0,53	6,4	0,25	10,0	0,39	9/16	12 мм	1,00	-

MEX-W

МИНИ-КОЛЕНО

С удлиненной стороной
Без бурта


Информация для заказа	L		C		M		E		d		F	T	Толщина стенки
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
V-MEX-1/4-W 0.41X0.66	10,3	0,41	6,4	0,25	16,8	0,66	12,7	0,50	4,6	0,18	5/16	1/4	0,035
V-MEX-1/4-W 0.41X0.61	10,3	0,41	6,4	0,25	15,4	0,61	11,4	0,45	4,6	0,18	5/16	1/4	0,035
V-MEX-1/4-W 0.66X0.66"	16,8	0,66	12,7	0,50	16,8	0,66	12,7	0,50	4,6	0,18	5/16	1/4	0,035



MT-W

МИНИ-ТРОЙНИК

Без бурта




Информация для заказа	L		B		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-MT-1/8-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	1,9	0,07	5/16	1/8"	-	0,028
V-MT-1/4-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	4,6	0,18	5/16	1/4"	-	0,035
V-MT-3/8-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
V-MT-1/2-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,2	0,40	9/16	1/2"	-	0,049
V-MT-1/2-W, толщина стенки = 0,065	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	9,5	0,37	9/16	1/2"	-	0,065
V-MT-6MM-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	4,0	0,16	5/16	6 мм	1,00	-
V-MT-8MM-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
V-MT-10MM-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	8,0	0,31	7/16	10 мм	1,00	-
V-MT-12MM-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,0	0,39	9/16	12 мм	1,00	-


MTR-W

МИНИ-ТРОЙНИК
ПЕРЕХОДНОЙ

Без бурта



Информация для заказа	L		B		C		d1		d		F	T1	Толщина стенки (Т1)		T	Толщина стенки (Т)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-MTR-1/2 X 1/4-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,2	0,40	4,6	0,18	9/16	1/2"	-	0,049	1/4"	-	0,035
V-MTR-1/2 X 3/8-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,2	0,40	7,7	0,30	9/16	1/2"	-	0,049	3/8"	-	0,035
V-MTR-3/8 X 1/4-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	7,7	0,30	4,6	0,18	7/16	3/8"	-	0,035	1/4"	-	0,035
V-MTR-8MMX6MM-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	6,0	0,24	4,0	0,16	7/16	8 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
V-MTR-12MMX6MM-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,0	0,39	4,0	0,16	9/16	12 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
V-MTR-12MMX8MM-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,0	0,39	6,0	0,24	9/16	12 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-

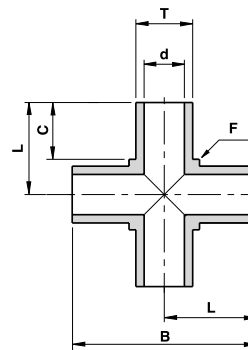

MC-W

МИНИ-КРЕСТОВИНА

Без бурта


Информация для заказа	L		B		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
V-MC-1/8-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	1,9	0,07	5/16	1/8"	-	0,028
V-MC-1/4-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	4,6	0,18	5/16	1/4"	-	0,035
V-MC-3/8-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
V-MC-1/2-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,2	0,40	9/16	1/2"	-	0,049
V-MC-1/2-W, толщина стенки = 0,065	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	9,5	0,37	9/16	1/2"	-	0,065
V-MC-6MM-W	10,3	0,41	20,7	0,81	6,4	0,25	4,0	0,16	5/16	6 мм	1,00	-
V-MC-8MM-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
V-MC-10MM-W	11,9	0,47	23,9	0,94	6,4	0,25	8,0	0,31	7/16	10 мм	1,00	-
V-MC-12MM-W	13,5	0,53	27,1	1,07	6,4	0,25	10,0	0,39	9/16	12 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

МТВ-W

МИНИ-ТРОЙНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

Без бурта




Информация для заказа	L		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	Наружный диаметр трубки дюйм/мм	мм	дюйм
V-MTB-1/8-W	10,3	0,41	6,4	0,25	1,9	0,07	5/16	1/8"	-	0,028
V-MTB-1/4-W	10,3	0,41	6,4	0,25	4,6	0,18	5/16	1/4"	-	0,035
V-MTB-3/8-W	11,9	0,47	6,4	0,25	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
V-MTB-1/2-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,2	0,40	9/16	1/2"	-	0,049
V-MTB-6MM-W	10,3	0,41	6,4	0,25	4,0	0,16	5/16	6 мм	1,00	-
V-MTB-8MM-W	11,9	0,47	6,4	0,25	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
V-MTB-10MM-W	11,9	0,47	6,4	0,25	8,0	0,31	7/16	10 мм	1,00	-
V-MTB-12MM-W	13,5	0,53	6,4	0,25	10,0	0,39	9/16	12 мм	1,00	-

RU-W

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ

Без бурта




Информация для заказа	L		C1		C		d1		d		T1	Толщина стенки (T1)		T	Толщина стенки (T)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Наружный диаметр трубки дюйм/мм	мм	дюйм	Наружный диаметр трубки дюйм/мм	мм	дюйм
RU-1/4 X 1/8-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	4,6	0,18	1,9	0,07	1/4"	-	0,035	1/8"	-	0,028
RU-3/8 X 1/4-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	7,7	0,30	4,6	0,18	3/8"	-	0,035	1/4"	-	0,035
RU-1/2 X 1/4-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	10,2	0,40	4,6	0,18	1/2"	-	0,049	1/4"	-	0,035
RU-1/2 X 3/8-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	10,2	0,40	7,7	0,30	1/2"	-	0,049	3/8"	-	0,035
RU-1 X 1/2-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	22,1	0,87	10,2	0,40	1"	-	0,065	1/2"	-	0,049
RU-8MM X 6MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	6,0	0,24	4,0	0,16	8 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
RU-10MM X 6MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	8,0	0,31	4,0	0,16	10 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
RU-10MM X 8MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	8,0	0,31	6,0	0,24	10 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-
RU-12MM X 6MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	10,0	0,39	4,0	0,16	12 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
V-RU-12MM X 8MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	10,0	0,39	6,0	0,24	12 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-
V-RU-12MM X 10MM-W	19,1	0,75	10,4	0,41	6,4	0,25	10,0	0,39	8,0	0,31	12 мм	1,00	-	10 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

EW-W

КОЛЕНО

Без бурта




Информация для заказа	L		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
P-EW-1/4-W	31,2	1,23	19,1	0,75	4,6	0,18	7/16	1/4"	-	0,035
P-EW-3/8-W	30,5	1,20	19,1	0,75	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
P-EW-1/2-W	34,0	1,34	19,1	0,75	10,2	0,40	11/16	1/2"	-	0,049
P-EW-1/2-W, толщина стенки = 0,065	34,0	1,34	19,1	0,75	9,5	0,37	11/16	1/2"	-	0,065
P-EW-3/4-W, толщина стенки = 0,049	37,1	1,46	19,1	0,75	16,6	0,65	15/16	3/4"	-	0,049
P-EW-3/4-W, толщина стенки = 0,065	37,1	1,46	19,1	0,75	15,8	0,62	15/16	3/4"	-	0,065
P-EW-1-W, толщина стенки = 0,065	47,0	1,85	24,4	0,96	22,1	0,87	1 3/8	1"	-	0,065
P-EW-1-W, толщина стенки = 0,120	47,0	1,85	24,4	0,96	19,4	0,76	1 3/8	1"	-	0,120
P-EW-6MM-W	31,2	1,23	19,1	0,75	4,0	0,16	7/16	6 мм	1,00	-
P-EW-8MM-W	31,2	1,23	19,1	0,75	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
P-EW-10MM-W	34,0	1,34	19,1	0,75	8,0	0,31	11/16	10 мм	1,00	-
P-EW-12MM-W	34,0	1,34	19,1	0,75	10,0	0,39	11/16	12 мм	1,00	-

TW-W

ТРОЙНИК

Без бурта




Информация для заказа	L		B		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
P-TW-1/4-W	31,2	1,23	62,5	2,46	19,1	0,75	4,6	0,18	7/16	1/4"	-	0,035
P-TW-3/8-W	30,5	1,20	61,0	2,40	19,1	0,75	7,7	0,30	7/16	3/8"	-	0,035
P-TW-1/2-W	34,0	1,34	68,1	2,68	19,1	0,75	10,2	0,40	11/16	1/2"	-	0,049
P-TW-1/2-W, толщина стенки = 0,065	34,0	1,34	68,1	2,68	19,1	0,75	9,5	0,37	11/16	1/2"	-	0,065
P-TW-3/4-W, толщина стенки = 0,065	37,1	1,46	74,2	2,92	19,1	0,75	15,8	0,62	15/16	3/4"	-	0,065
P-TW-3/4-W, толщина стенки = 0,049	37,1	1,46	74,2	2,92	19,1	0,75	16,6	0,65	15/16	3/4"	-	0,049
P-TW-1-W, толщина стенки = 0,065	47,0	1,85	94,0	3,70	24,4	0,96	22,1	0,87	1 3/8	1"	-	0,065
P-TW-1-W, толщина стенки = 0,120	47,0	1,85	94,0	3,70	24,4	0,96	19,4	0,76	1 3/8	1"	-	0,120
P-TW-6MM-W	31,2	1,23	62,5	2,46	19,1	0,75	4,0	0,16	7/16	6 мм	1,00	-
P-TW-8MM-W	31,2	1,23	62,5	2,46	19,1	0,75	6,0	0,24	7/16	8 мм	1,00	-
P-TW-10MM-W	34,0	1,34	68,1	2,68	19,1	0,75	8,0	0,31	11/16	10 мм	1,00	-
P-TW-12MM-W	34,0	1,34	68,1	2,68	19,1	0,75	10,0	0,39	11/16	12 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали

TWR-W

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

Без бурта




Информация для заказа	L		L1		B		C		d		d1		F	T	Толщина стенки (Т)	T1	Толщина стенки (Т1)
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм/мм	дюйм/мм	дюйм/мм	дюйм/мм
P-TWR-3/8X1/4 W	30,5	1,20	31,2	1,23	61,0	2,40	19,1	0,75	7,7	0,30	4,6	0,18	7/16	3/8"	0,035"	1/4"	0,035"
P-TWR-1/2X1/4 W	34,0	1,34	34,0	1,34	68,0	2,68	19,1	0,75	10,2	0,40	4,6	0,18	11/16	1/2"	0,049"	1/4"	0,035"
P-TWR-1/2X3/8 W	34,0	1,34	34,0	1,34	68,0	2,68	19,1	0,75	10,2	0,40	7,7	0,30	11/16	1/2"	0,049"	3/8"	0,035"
P-TWR-3/4X1/4 W, толщина стенки = 0,049 X 0,035	37,1	1,46	37,1	1,46	74,2	2,92	19,1	0,75	16,6	0,65	4,6	0,18	15/16	3/4"	0,049"	1/4"	0,035"
P-TWR-3/4X1/4 W, толщина стенки = 0,065 X 0,035	37,1	1,46	37,1	1,46	74,2	2,92	19,1	0,75	15,8	0,62	4,6	0,18	15/16	3/4"	0,065"	1/4"	0,035"
P-TWR-3/4X1/2 W, толщина стенки = 0,049	37,1	1,46	37,1	1,46	74,2	2,92	19,1	0,75	16,6	0,65	10,2	0,40	15/16	3/4"	0,049"	1/2"	0,049"
P-TWR-12MMX6MM W	34,0	1,34	34,0	1,34	68,0	2,68	19,1	0,75	10,0	0,39	4,0	0,16	11/16	12 мм	1,00 мм	6 мм	1,00 мм

CW-W

КРЕСТОВИНА

Без бурта




Информация для заказа	L		B		C		d		F	T	Толщина стенки	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм/мм	дюйм/мм	мм	дюйм
P-CW-1/4-W	31,2	1,23	62,5	2,46	19,1	0,75	4,6	0,18	17 мм	1/4"	-	0,035
P-CW-3/8-W	30,5	1,20	61,0	2,40	19,1	0,75	7,7	0,30	17 мм	3/8"	-	0,035
P-CW-1/2-W	31,0	1,22	62,0	2,44	19,1	0,75	10,2	0,40	17 мм	1/2"	-	0,049
P-CW-1/2-W, толщина стенки = 0,065	31,0	1,22	62,0	2,44	19,1	0,75	9,5	0,37	17 мм	1/2"	-	0,065
P-CW-6MM-W	31,2	1,23	62,5	2,46	19,1	0,75	4,0	0,16	17 мм	6 мм	1,00	-
P-CW-8MM-W	30,5	1,20	61,0	2,40	19,1	0,75	6,0	0,24	17 мм	8 мм	1,00	-
P-CW-10MM-W	31,0	1,22	62,0	2,44	19,1	0,75	8,0	0,31	17 мм	10 мм	1,00	-
P-CW-12MM-W	31,0	1,22	62,0	2,44	19,1	0,75	10,0	0,39	17 мм	12 мм	1,00	-

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавьте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

RW-W

ПЕРЕХОДНИК

Без бурта

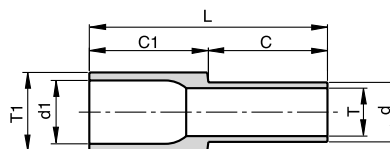


Информация для заказа	L		C		d1		d		T1	Толщина стенки (T1)		T	Толщина стенки (T)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
RW-1/4 X 1/8-W	38,1	1,50	19,1	0,75	4,6	0,18	1,9	0,07	1/4"	-	0,035	1/8"	-	0,028
RW-3/8 X 1/4-W	38,1	1,50	19,1	0,75	7,7	0,30	4,6	0,18	3/8"	-	0,035	1/4"	-	0,035
RW-1/2 X 1/4-W	38,1	1,50	19,1	0,75	10,2	0,40	4,6	0,18	1/2"	-	0,049	1/4"	-	0,035
RW-1/2 X 3/8-W	38,1	1,50	19,1	0,75	10,2	0,40	7,7	0,30	1/2"	-	0,049	3/8"	-	0,035
RW-8MM X 6MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	6,0	0,24	4,0	0,16	8 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
RW-10MM X 6MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	8,0	0,31	4,0	0,16	10 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
RW-10MM X 8MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	8,0	0,31	6,0	0,24	10 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-
RW-12MM X 6MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	10,0	0,39	4,0	0,16	12 мм	1,00	-	6 мм	1,00	-
RW-12MM X 8MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	10,0	0,39	6,0	0,24	12 мм	1,00	-	8 мм	1,00	-
RW-12MM X 10MM-W	38,1	1,50	19,1	0,75	10,0	0,39	8,0	0,31	12 мм	1,00	-	10 мм	1,00	-

RW-W

ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Без бурта



Информация для заказа	L		C1		C		d1		d		T1	Толщина стенки (T1)		T	Толщина стенки (T)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм	дюйм/мм	мм	дюйм
RW-3/4 X 1/2 W, толщина стенки = 0,049	38,5	1,51	19,1	0,75	19,1	0,75	16,6	0,65	10,2	0,40	3/4"	-	0,049	1/2"	-	0,049
RW-3/4 X 1/2 W, толщина стенки = 0,065 X 0,049	38,5	1,51	19,1	0,75	19,1	0,75	15,8	0,62	10,2	0,40	3/4"	-	0,065	1/2"	-	0,065
RW-3/4 X 1/4 W, толщина стенки = 0,049 X 0,035	38,5	1,51	19,1	0,75	19,1	0,75	16,6	0,65	4,6	0,18	3/4"	-	0,049	1/4"	-	0,049
RW-1 X 1/2 W, толщина стенки = 0,065 X 0,049	40,5	1,59	19,1	0,75	19,1	0,75	22,1	0,87	10,2	0,40	1"	-	0,065	1/2"	-	0,049

UB-W

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

Без бурта




Информация для заказа	L		d		T	Толщина стенки
	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
UB-1/4-W	24,3	0,96	4,6	0,18	1/4	0,035
UB-3/8-W	23,9	0,94	7,7	0,30	3/8	0,035
UB-1/2-W	23,4	0,92	10,2	0,40	1/2	0,049
UB-3/4-W, толщина стенки = 0,049	23,4	0,92	16,6	0,65	3/4	0,049
UB-3/4-W, толщина стенки = 0,065	23,4	0,92	15,8	0,62	3/4	0,065
UB-1-W, толщина стенки = 0,065	29,7	1,17	22,1	0,87	1	0,065

UB-S

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

С буртом




Информация для заказа	L		d		B		D		T	Толщина
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Наружный диаметр трубы	стенки
UB-1/4-S	25,4	1,00	4,6	0,18	0,55	0,02	7,4	0,29	1/4	0,035
UB-3/8-S	25,4	1,00	7,7	0,30	0,76	0,03	10,4	0,41	3/8	0,035
UB-1/2-S	25,4	1,00	10,2	0,40	1,00	0,04	14,0	0,55	1/2	0,049
UB-3/4-S, толщина стенки = 0,049	25,4	1,00	16,5	0,65	1,00	0,04	20,3	0,80	3/4	0,049
UB-3/4-S, толщина стенки = 0,065	25,4	1,00	15,8	0,62	1,00	0,04	20,3	0,80	3/4	0,065
UB-1-S, толщина стенки = 0,065	31,8	1,25	22,1	0,87	1,00	0,04	26,9	1,06	1	0,065

UBL-S

МУФТА ПОД СВАРКУ ВСТЫК

С ограничителем и буртом




Информация для заказа	L		C		d		B		D		F		T	Толщина
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Наружный диаметр трубы	стенки
UBL-1/4-S	42,9	1,69	19,1	0,75	4,6	0,18	0,6	0,02	7,4	0,29	9,1	0,36	1/4	0,035
UBL-3/8-S	43,4	1,71	19,1	0,75	7,7	0,30	0,8	0,03	10,4	0,41	10,7	0,42	3/8	0,035
UBL-1/2-S	43,9	1,73	19,1	0,75	10,2	0,40	1,0	0,04	14,0	0,55	15,2	0,60	1/2	0,049

Высокотехнологичные компоненты | 2020_ред. 00

Размеры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
При заказе обязательно добавляйте кодировку типа обработки поверхности (Н или Е) к номеру детали.

GRIPKIT

Gripkit — это запатентованные зажимы, разработанные для предотвращения возможных протечек через металлические прокладки соединительной арматуры с торцевым уплотнением. Комплект зажимов пригоден для использования в полупроводниковой промышленности, применяется для газов высокой степени чистоты, а также в вакуумных системах. Зажимы выполнены из разноцветного материала для упрощения идентификации систем и могут быть использованы с трубопроводной арматурой большинства основных производителей.

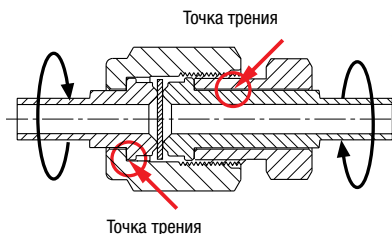

МАТЕРИАЛ. Зажимы Gripkit состоят из трех частей:

Каталожный номер	Описание	Материал
GK-NY-M4	Зажим под шестиграннык 5/8"	Синий нейлон
GK-NY-F4	Зажим под шестиграннык 3/4"	Синий нейлон
GK-1-CL-WH	Белый зажим	Ацетил
GK-1-CL-BL	Синий зажим	Ацетил
GK-1-CL-YL	Желтый зажим	Ацетил
GK-1-CL-RD	Красный зажим	Ацетил
GK-1-CL-GR	Зеленый зажим	Ацетил




ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Зажим Gripkit стопорит положение гайки с наружной резьбой относительно гайки с внутренней резьбой и таким образом фиксирует расстояние между двумя уплотняющими элементами. В результате этого, когда крутящий момент приложен к любой из сторон арматуры, он не влечет за собой вращения гайки в противоположном направлении и ослабление нажима на прокладку. В случае приложения слишком большого крутящего момента к соединению арматуры элементы могут вращаться в пределах зафиксированных гаек, но целостность соединителя при этом не будет повреждена. Зажим предотвратит так называемую некомпенсируемую утечку, которая может возникнуть вследствие снижения нажима на уплотнительный элемент.


ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ GRIPKIT

Различные манипуляции с системами распределения газа создают вероятность возникновения крутящего момента, что может привести к разъединениям фитингов. Большинство опытных инженеров газовых систем признают, что были свидетелями данного явления. Другая часто возникающая проблема — «расшатывание» соединения фитинга из-за того, что оно располагается вблизи или непосредственно на вибрирующем оборудовании. Источниками вибрации являются насосы, двигатели, пневматические приводы, а также передвижное оборудование. Комплект зажимов Gripkit® компании HAM-LET является экономичным решением реальных и потенциально дорогостоящих проблем.

СЕРПОВИДНОЕ СЕЧЕНИЕ 1" x 5/8"

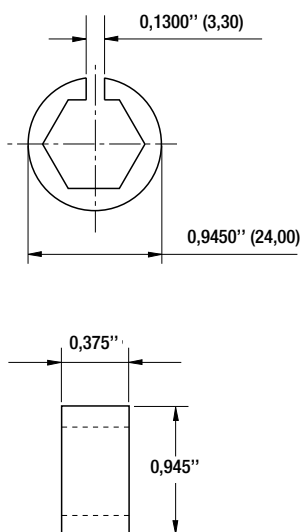

СЕРПОВИДНОЕ СЕЧЕНИЕ 1" x 3/4"

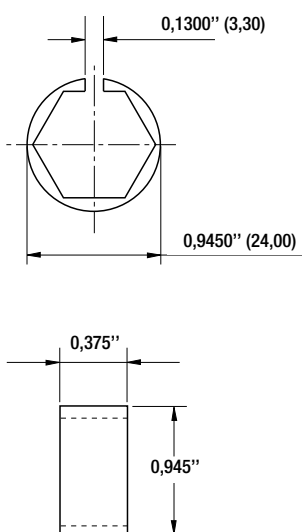

ХОМУТООБРАЗНОЕ СЕЧЕНИЕ 1"

